

DA'ALU®

Créateur de la gouttière aluminium en continu

Demandez-nous
L'ALU.



ANNAPURNA

La couverture en continu
Aluminium Bas Carbone

- ✓ ALUMINIUM BAS CARBONE pour une Empreinte carbone réduite
- ✓ SYSTÈME COMPLET pour toit-terrasse et mur
- ✓ LARGE CHOIX DE COULEURS
- ✓ SUR-MESURE et profilée en continu sur le chantier
- ✓ ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNELLE
- ✓ ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE

COUVERTINE ANNAPURNA

BOÎTE À EAU
& TUYAU DE DESCENTE



*Selon conditions générales de la garantie.


dalalu.fr



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Volets



Bardages



Couvertures



Couvertines

ANNAPURNA

La Couvertine en continu Aluminium Bas Carbone


Le système complet **Annapurna** est une innovation **DAL'ALU** pour assurer l'habillage et l'étanchéité des toits terrasse, tête d'acrotère...

Annapurna est proposée aussi en **ALUMINIUM BAS CARBONE**, recyclé et recyclable à vie.

Sa force est de pouvoir s'adapter à la fois à tout type de support (bois, béton, métal...) et donc tout type d'architecture tant en neuf qu'en rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Crochets de fixation
- 2 Profil couvertine en continu
- 3 Bande d'étanchéité
- 4 Angle extérieur
- 5 Talon mural droit
- 6 Couvre-joint
- 7 Fond gauche
- 8 Boîte à eau 8/10°
- 9 Tuyau de descente

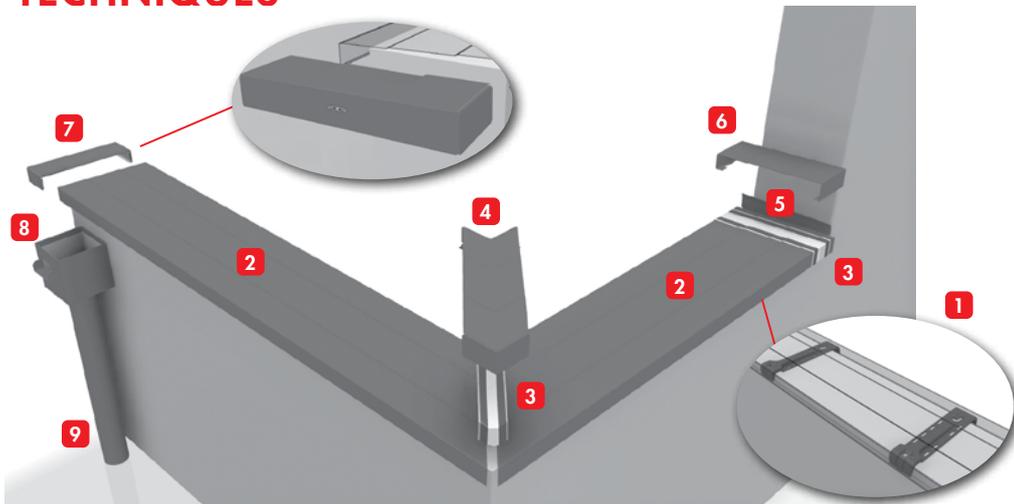

- Fabrication à partir d'alliage de haute technicité – série 3000
- Accessoires conçus et produits en France • Couvertine profilée en continu sur chantier
- Composants conformes : NF EN 573-3 / NF EN 1396

TABLEAUX DESCRIPTIFS

Mur	Épaisseur	Crochet*	Pente intégrée
Jusqu'à 260 mm	8/10°	1 unité/ml	2 degrés

* Préconisation en fonction de la zone, du support, de l'environnement, le nombre et le type sont à adapter

FIXATIONS

CROCHETS DE FIXATION EN COMPOSITE

Qualité du site	Nombre de crochets/ml de couvertine	Nombre de fixations/crochet
Normal	1	4
Altitude > 500m	2	4
Front de mer < 5 km	2	4

Les fixations des crochets doivent être adaptées au support : bois, béton, acier

AVANTAGES ALUMINIUM LAQUÉ

- ✓ **PRÉCONISATION ENTRETIEN :** un simple rinçage à l'eau claire 2 fois par an.
- ✓ Empreinte CO2 réduite
- ✓ 100% recyclable
- ✓ Esthétique
- ✓ Résistance aux intempéries
- ✓ Inoxydable, pérenne



NOMBREUX COLORIS*

Bas Carbone

RAL 9007 • GRIS ALUMINIUM

RAL 9016 • BLANC PUR

RAL 2900 • GRIS SABLÉ

RAL 1015 • IVOIRE CLAIR

Cendrées

GRIS ANTIQUE • GA19/DAL'ALU

GRIS ARGENT • RAL 7001

Anthracites

BLEU ANTHRACITE • RAL 7016

NOIR GRAPHITE • NG18/DAL'ALU

NOIR • RAL 9005

Cristallines

BLANC • RAL 9010

TON PIERRE • RAL 1015

Traditionnelles

MARRON • RAL 8014

CHÊNE FONCÉ • CF29/DAL'ALU

CHÊNE DORÉ • CD28/DAL'ALU



* Couleurs en 8/10°

DAL'ALU

Rue des Girolles - ZA La Prade
33650 Saint-Médard-d'Eyrans
T : 05 56 67 40 40

service.commercial@dalalu.fr / dalalu.fr